

LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA

As Lâmpadas fluorescentes eletrônicas compactas possuem durabilidade até oito vezes maior que a lâmpada incandescente comum, com reator eletrônico elas são ideais para utilização em ambientes comerciais, industriais e residenciais.

ATENÇÃO: Contém Mercúrio Metálico (Hg). Efetuar descarte em local adequado.


INFORMAÇÕES GERAIS - ESPIRAL




Lâmpada	46023	46024	46025	46026	46027	46028	46029	46030	46033	46034
Base	E27	E27	E27	E27	E40	E40	E40	E40	E27	E27
Potência	45W	45W	60W	60W	85W	85W	105W	105W	85W	85W
Frequência	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz
Tensão	127V	220V	127V	220V	127V	220V	127V	220V	127V	220V
Corrente da Lâmpada	385mA	222mA	514mA	296mA	727mA	420mA	810mA	440mA	727mA	420mA
Fluxo Luminoso	2700	2700	3600	3600	5100	5100	6300	6300	5100	5100
Eficiência Luminosa	60 lm/W	60 lm/W	60 lm/W	60 lm/W	60 lm/W	60 lm/W	60 lm/W	60 lm/W	60 lm/W	60 lm/W
Temperatura da cor	6400K	6400K	6400K	6400K	6400K	6400K	6400K	6400K	6400K	6400K
Vida Mediana	8.000h	8.000h	8.000h	8.000h	8.000h	8.000h	8.000h	8.000h	8.000h	8.000h

DIMENSÕES (MM)


46023 e 46024

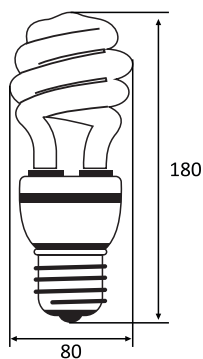


46025 e 46026

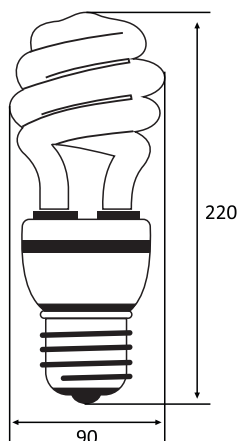

**46033, 46034,
46027 e 46028**

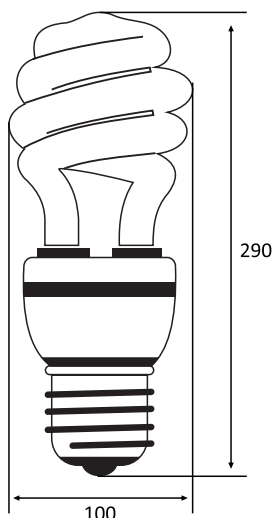

46029 e 46030

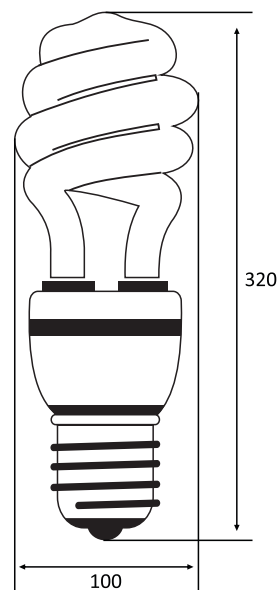

LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 6U

As Lâmpadas fluorescentes eletrônicas compactas possuem durabilidade até oito vezes maior que a lâmpada incandescente comum, com reator eletrônico elas são ideais para utilização em ambientes comerciais, industriais e residenciais.

ATENÇÃO: Contém Mercúrio Metálico (Hg). Efetuar descarte em local adequado.



INFORMAÇÕES GERAIS - TIPO U

Lâmpada	46031	46032
Base	E40	E40
Potência	135W	135W
Frequência	60 Hz	60 Hz
Tensão	127V	220V
Corrente da Lâmpada	1155mA	667mA
Fluxo Luminoso	8100 Lúmens	8100 Lúmens
Eficiência Luminosa	60 lm/W	60 lm/W
Temperatura da cor	6400K	6400K
Vida Mediana	8.000 Horas	8.000 Horas



DIMENSÕES (MM)

46031 e 46032

