

LÂMPADA VAPOR METÁLICO

As lâmpadas de vapor metálico são muito eficientes para projetos de iluminação em grandes áreas, como estádios de futebol, ginásios e praças. Essa lâmpada possui uma luz branca que transforma os ambientes, é muito durável, gera menos calor do que as incandescentes comuns e apresenta um resultado mais potente em brilho e intensidade do que a lâmpada fluorescente.

INFORMAÇÕES GERAIS


Lâmpada	47004
Base	E40
Tipo	Tubular
Potência	400W
Frequência	60 Hz
Tensão	220V
Corrente da Lâmpada	3.25mA
Fluxo Luminoso	32.000
Eficiência Luminosa	80 lm/W
Temperatura da cor	6.400K
Vida Mediana	18.000 Horas

Lâmpada	47007	47008
Base	E40	E40
Tipo	Ovóide	Ovóide
Potência	250W	400W
Frequência	60 Hz	60 Hz
Tensão	220V	220V
Corrente da Lâmpada	2.15mA	3.25mA
Fluxo Luminoso	25.500	32.000
Eficiência Luminosa	82 lm/W	80 lm/W
Temperatura da cor	6.400K	6.400K
Vida Mediana	18.000 Horas	18.000 Horas

Lâmpada	47012
Base	E40
Tipo	Tubular
Potência	2000W
Frequência	60 Hz
Tensão	220V
Corrente da Lâmpada	9.5mA
Fluxo Luminoso	190.000
Eficiência Luminosa	95 lm/W
Temperatura da cor	4.200K
Vida Mediana	18.000 Horas

DIMENSÕES (MM)


47004

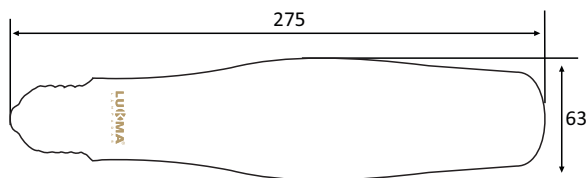


47007



47008

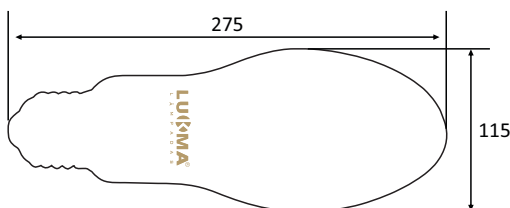

47012

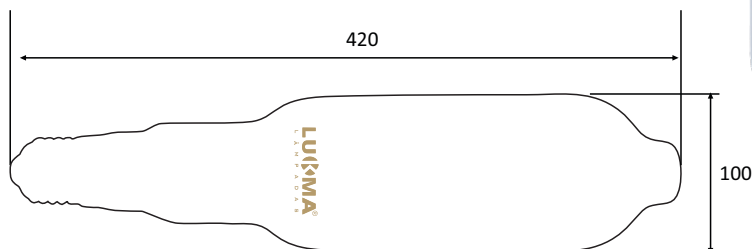

LÂMPADA VAPOR METÁLICO

As lâmpadas de vapor metálico são muito eficientes para projetos de iluminação em grandes áreas, como estádios de futebol, ginásios e praças. Essa lâmpada possui uma luz branca que transforma os ambientes, é muito durável, gera menos calor do que as incandescentes comuns e apresenta um resultado mais potente em brilho e intensidade do que a lâmpada fluorescente.


INFORMAÇÕES GERAIS

Lâmpada	47003	47005	47006	47009	47010	47011
Base	E40	E40	E40	E27	E40	E27
Tipo	Tubular	Tubular	Tubular	Tubular	Tubular	Tubular
Potência	250W	400W	1000W	150W	150W	70W
Frequência	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz
Tensão	220V	220V	220V	220V	220V	220V
Corrente da Lâmpada	2.15A	3.25A	8.25A	1.8A	1.8A	0.98A
Fluxo Luminoso	20.500	32.000	110.000	11.250	11.250	5.600
Eficiência Luminosa	82 lm/W	80 lm/W	110 lm/W	75 lm/W	75 lm/W	80 lm/W
Temperatura da cor	6.400K	6.400K	4.200K	6.000K	6.000K	6.000K
Vida Mediana	18.000 Horas	18.000 Horas	18.000 Horas	18.000 Horas	18.000 Horas	18.000 Horas




DIMENSÕES (MM)


47003

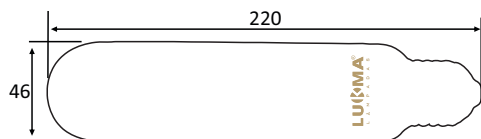


47005

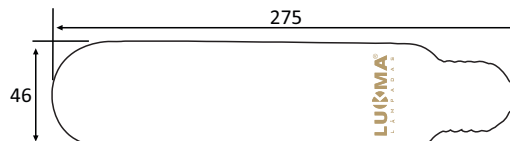


47006

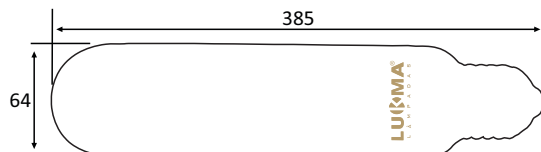

47009



47010

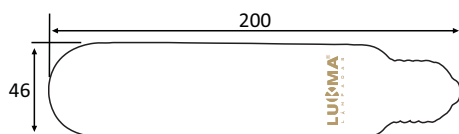

47011

